



NAPĘD ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH 1000kg WiFi 4x PILOT 5x LISTWA LAMPA

Najważniejsze cechy:

- **automatyczne zamykanie** - możliwość włączenia automatycznego zamykania bramy po zadanych czasie od jej otwarcia
- **funkcja furtki** - częściowe otwieranie bramy przesuwnej pozwala na użytkowanie bramy jako furtki dla pieszych czy rowerzystów
- **płynna regulacja momentu obrotowego** - umożliwia precyzyjne ustawienie siły z jaką ma pracować silnik do bramy przesuwnej
- **wysoka wydajność** - dzięki zastosowaniu przekładni dopasowanej do mocy silnika wydajność napędu do bramy przesuwnej została znacząco zoptymalizowana
- **miękki start - stop** - zmniejszenie hałasu i zwiększenie trwałości elementów ruchomych oraz uzyskanie wyższej kultury pracy
- **zabezpieczenie przed uderzeniem** - płynnie regulowana czułość systemu zabezpieczenia przeciwwzgnieciowego (zabezpieczenie przeciążeniowe)
- **ustawienie kierunków ruchu** - możliwość ustalenia kierunku otwierania i zamykania bramy przesuwnej sprawia, że napęd do bramy może być montowany na dwa sposoby
- **łatwe programowanie pilota** - do napędów do bramy przesuwnej można w prosty sposób dodać piloty

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd DP1000WiFi z wbudowaną centralą sterującą i wbudowanym na płycie głównej WiFi
- 4 x Pilot 4-kanalowy
- 2x Kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia prądu
- Lampka sygnalizacyjna z antenka zwiększająca zasięg pilotów
- Zestaw fotokomórek obrotowych 180 stopni

- **5x listwa zębata (w sumie 5 metrów)**
- Komplet **magnetycznych wyłączników krańcowych** na listwę zębatą
- Podstawa montażowa i kotwy
- Komplet elementów montażowych (śruby, nakrętki)
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja montażu i programowania w języku polskim do pobrania



Automatyka do bram - wygoda i komfort użytkowania

Dzięki zamontowaniu do bramy napędu sterowanego zdalnie bramę możesz otworzyć za pomocą jednego naciśnięcia przycisku na pilocie.

O każdej porze roku, dnia i nocy w każdych warunkach pogodowych czy to w deszcz czy śnieg dzięki zainstalowanemu napędowi bramy sterowanemu zdalnie bezpiecznie wjedziesz na posesję bez potrzeby wysiadania z samochodu. Zestaw DP1000AWiFi przeznaczony jest do bram przesuwanych o ciężarze skrzydła do 1000kg .

Po przeczytaniu instrukcji zestaw DP1000WiFi **można zamontować samodzielnie**. Krop po kroku zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji z powodzeniem można samodzielnie dokonać montażu. Jeśli pojawią się jakieś pytania chętnie udzielimy odpowiedzi i wyjaśnimy nurtujące kwestie.

Jako załącznik do aukcji dodaliśmy instrukcję (w zakładce "Dodatkowe informacje" poniżej opisu produktu) abyś mógł przed zakupem przekonać się jakie to proste W załączniku do aukcji załączyliśmy instrukcję abyś przekonał się jakie to proste.




DANE TECHNICZNE NAPĘDU DP1000WiFi Z WBUDOWANĄ CENTRALĄ:

- **Max ciężar bramy:** 1000 kg
- **Moc silnika:** 130 W
- **Prędkość przesuwu skrzydła bramy:** 16 m/min
- **Prędkość obrotowa silnika:** 1400 obr/min
- **Moment obrotowy:** 22.0 N.m
- **Moduł przekładni wyjściowej:** M=4
- **Numer koła zębatego wyjściowego:** Z=16
- **Stopień odporności na wodę:** IP44
- **Temperatura pracy:** od -25° do 55°
- **Waga urządzenia:** 11 kg
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 256 x 185 x 270 mm
- **Rodzaj zasilania:** 230 V
- **Zasięg pilota do:** 50 m
- **Ilość możliwych do zapamiętania pilotów:** 118

4 x Pilot do bramy 4-kanałowy

Pilot do bramy 4-kanałowy, z kodem dynamicznie losowo zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz. Piloty do bram pomogą zarządzać automatyką domową. Każdy pilot do bramy posiada własny kod tożsamości

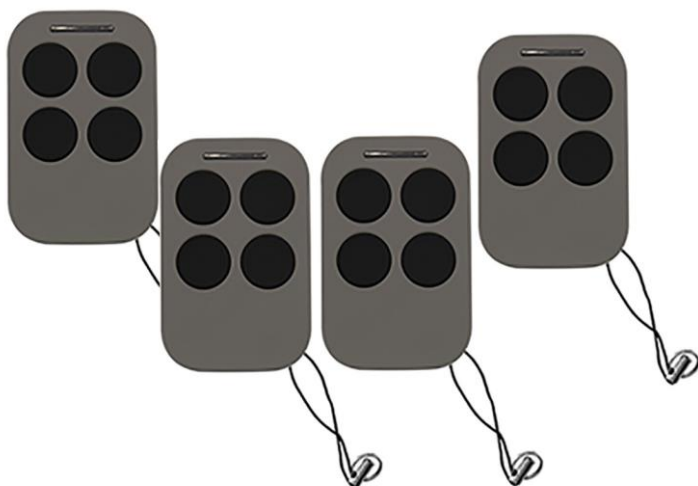

Fotokomórki regulowane obrotowe -kąt widzenia 180 stopni

- Wymiary : 108mm x 35mm x 40mm
- Zasilanie: 12-24V DC/AC
- Zasięg: max 12 metrów
- Pobór prądu: RX 50mA - TX 30mA
- Temperatura pracy: -20 do +55°C
- Kąt widzenia: 180 stopni (regulowane)
- Działanie: pod każdym kątem (pion i poziom)
- Waga: 105g
- Kołki do montażu w zestawie

Podstawa montażowa i kotwy montażowe

- Fabrycznie przygotowane otwory do przykręcenia podstawy
- Fabrycznie przygotowane otworu w celu przeprowadzenia przewodów
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk



Magnetyczne włączniki krańcowe

Informują napęd odkąd dokąd brama ma się otwierać i zamykać. Montowane na listwie zębatej. W zestawie są dołączone również uchwyty do magnesów





2x Klucze odblokowujące

Do ręcznego odblokowania napędu bramy w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej

Lampa sygnalizacyjna

Parametry

- **zasilanie:** od 24V AC/DC do 230VAC
- **moc:** max 5W
- **temperatura pracy:** -20°C / +55°C
- **klosz:** pomarańczowy
- **technologia:** LED
- **żywołność:** 50 000h
- **przeznaczenie:** oświetlenie sygnalizacyjne
- **stopień szczelności:** IP-54
- **tryb pracy:** ciągły lub impulsowy 0,5s
- **odporność na wstrząsy i wibracje:** wysoka
- **antena:** wbudowana
- **podbór mocy (przy świeceniu ciągłym):** 2,5 W



Listwy poliamidowe z rdzeniem metalowym.

- cicha praca
- sposób mocowania: farmery (blachowkręty)



Listwa zębata metalowa ocynkowana

- komplet tuleji dystansowych do każdej listwy
- grubość listwy zębatej 8 mm
- sposób mocowania: spawanie

W wypadku braku informacji o listwie zębatej, dołączamy listwę poliamidową z rdzeniem stalowym.